



SISTEMI DIGITALI MF A COLORI

d-Color

MF259, MF309, MF369

La soluzione facile e sicura pensata per la convenienza



- COLORE
- VELOCITÀ
- QUALITÀ
- SCHERMO TATTILE A COLORI
- ECO-FRIENDLY
- RETE
- SICUREZZA
- MOBILITÀ E CLOUD
- WI-FI E WI-FI DIRECT

Forse mai come negli ultimi anni il mondo degli uffici è stato coinvolto in cambiamenti sostanziali che hanno dato un forte impatto alle abitudini e alle metodologie di lavoro.

La consapevole transizione verso pratiche ecologicamente sostenibili, il rispetto di specifici regolamenti operativi e di tutela dei dati sensibili, hanno spinto le Aziende a prestare la massima attenzione alla riduzione dei costi, alla compatibilità ambientale, alla sicurezza delle comunicazioni, tutto ciò senza sacrificare l'efficienza e la velocità del lavoro.

Queste tendenze sono pienamente recepite nelle caratteristiche dei modelli MFP a colori A3 d-COLOR MF259, MF309, MF369: un'esperienza d'uso innovativa, unica e semplice con lo schermo da 10,1", ampia capacità di archivio con i dati sempre protetti, materiali consumabili di lunga durata per un approccio amico dell'ambiente.



PANNELLO DI COMANDO TATTILE DA 10,1", DA ACCESSO A TUTTE LE FUNZIONI SENZA L'UTILIZZO DI ALCUN TASTO FISICO

RISOLUZIONE EFFETTIVA DI STAMPA STANDARD 1.200 X 1.200 DPI, GAMMA DEI FORMATI CARTA DA A6 FINO A SRA3

MEMORIA RAM DA 8GB STANDARD, NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ESPANSIONI

MEMORIA DA 256GB SSD (TECNOLOGIA CHE RIDUCE SENSIBILMENTE I TEMPI DI ACCESSO AI DATI) DOTATA DELLA CRITTOGRAFIA E SOVRASCRITTURA DEI DATI SECONDO ISO/IEC 15408

COMPLETA GAMMA DELLE OPZIONI DI SCANSIONE, DI FINITURA E DEI CASSETTI CARTA PER RAGGIUNGERE UNA CAPACITA' FINO A 6.650 FOGLI

NUOVO ANTIVIRUS BITDEFENDER® EFFETTUA LA SCANSIONE IN TEMPO REALE DEI DATI IN INGRESSO/USCITA (OPZIONALE)

SCANSIONE A COLORI ALTAMENTE PRODUTTIVA FINO A 200 IPM

TONER DI NUOVA FORMULAZIONE CON TEMPERATURA DI FUSIONE ABBASSATA

AFFIDABILITA' E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

d-Color

MF259, MF309, MF369



Nuovo pannello da 10,1" con feedback tattile



d-Color MF309 con DF-714+PC-416+LU-302+RU-513+FS-536SD

EFFICIENZA E SICUREZZA

d-COLOR MF259, d-COLOR MF309 e d-COLOR MF369 sono il frutto di un progetto fortemente innovativo.

L'interfaccia utente offerta da questi modelli è completamente inedita e si basa sull'adozione di un touch panel da 10,1 pollici. Non sono più presenti tasti fisici, l'interazione con l'utente avviene esclusivamente tramite il pannello a sfioramento, che è anche in grado di fornire un feedback tattile tramite vibrazione (una tastiera tradizionale è disponibile come opzione).

Per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di risposta, queste macchine sono dotate di un'ampia memoria RAM con 8 GB di capacità "di serie", nonché della memoria SSD da 256 GB, che offre tempi di accesso più brevi rispetto alla tradizionale


tecnologia basata sul hard-disk.

Il tempo di riscaldamento è stato ridotto a soli 13 secondi e la velocità di scansione del nuovo alimentatore DF-714 Dual Scan raggiunge 100ipm in simplex e 200ipm in duplex.

La durata di alcuni materiali di consumo, come i tamburi e i gruppi di sviluppo, è stata notevolmente estesa contribuendo al contenimento del numero di interventi di manutenzione ordinaria a vantaggio della riduzione dei costi di gestione.

Per la prima volta su un Olivetti MFP viene offerta un'applicazione antivirus (opzionale) che consente di eseguire una scansione in tempo reale dei vari lavori per prevenire l'attacco da parte di virus dannosi. La scansione delle caselle utente, delle cartelle SMB e del sistema può essere avviata manualmente o programmata.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

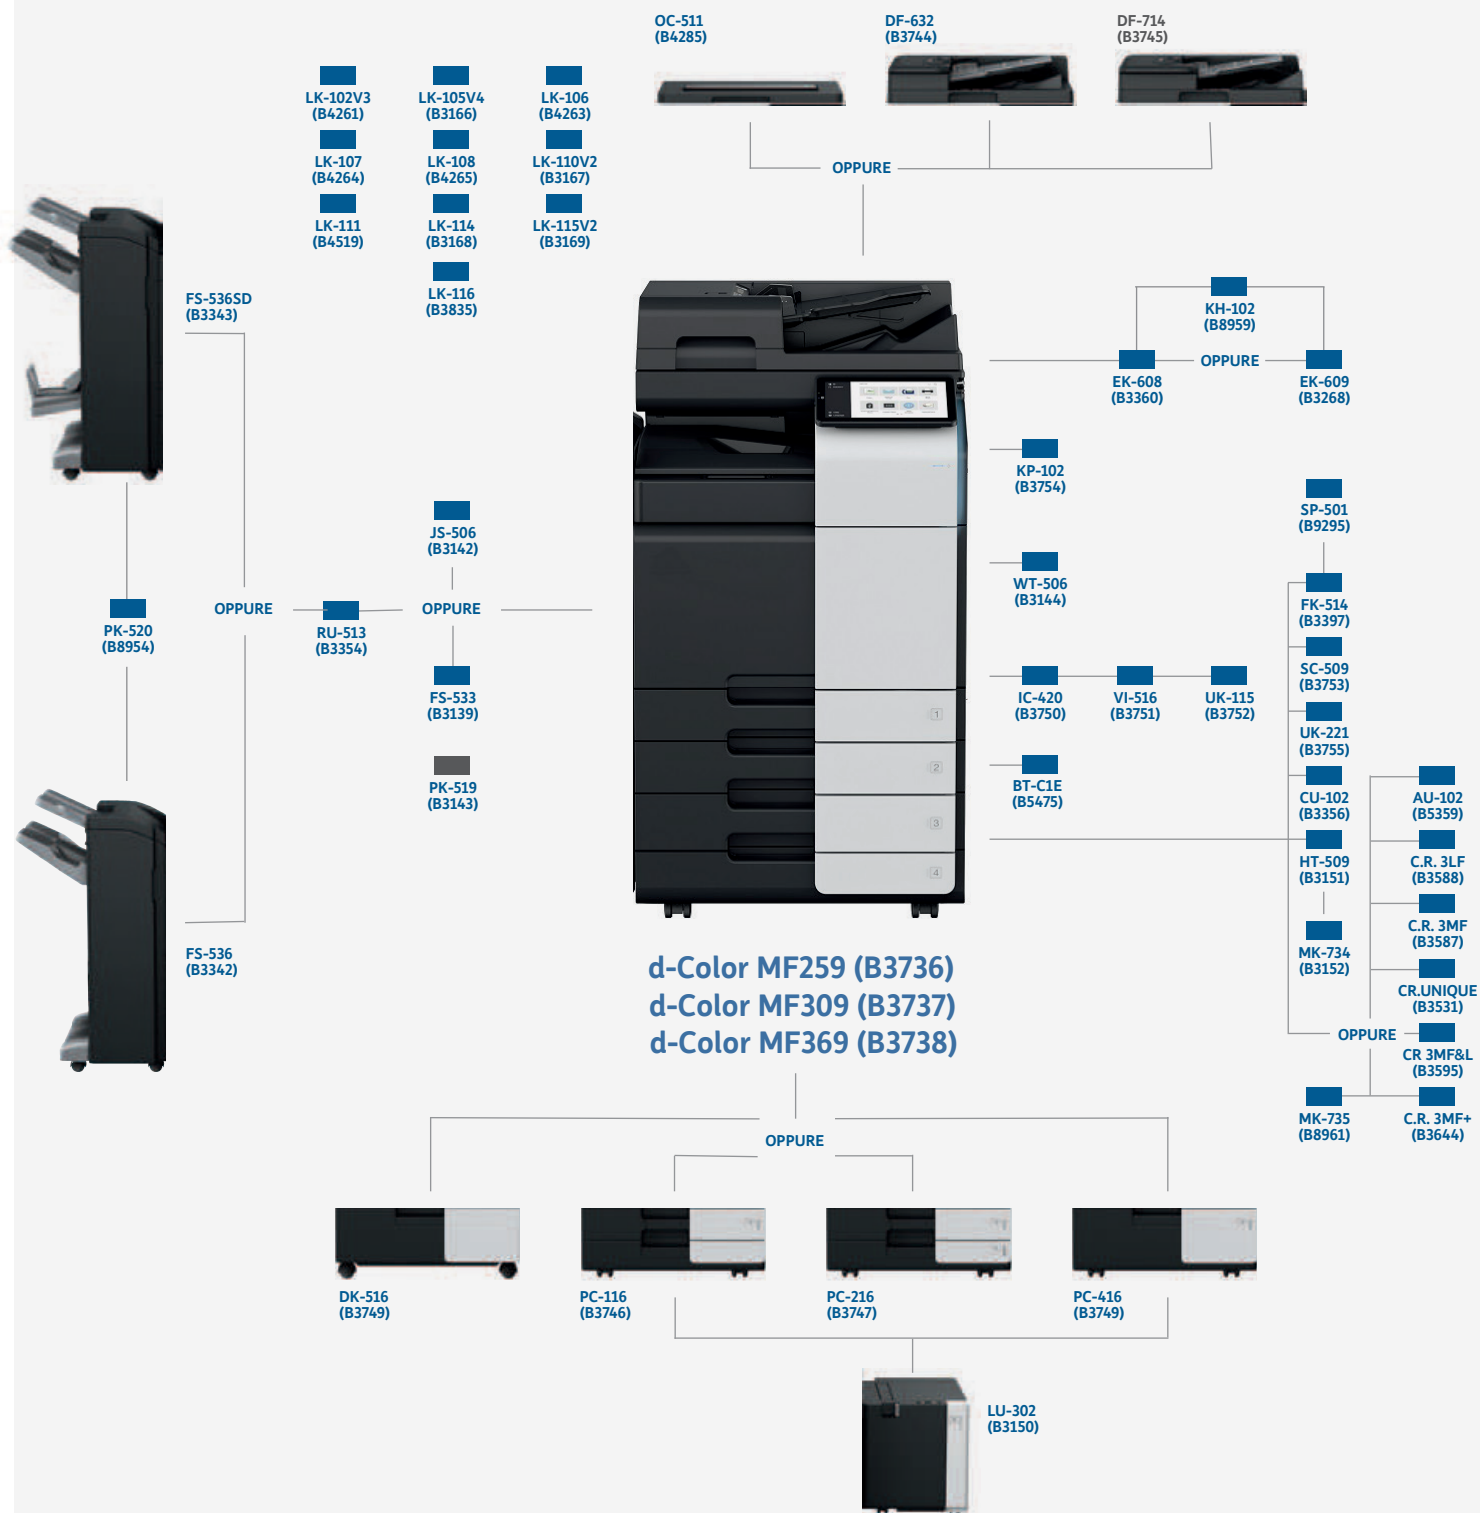

ELENCO ALFABETICO DELLE OPZIONI

AU-102	Dispositivo di autenticazione biometrica	LK-107	Font per stampa Unicode
BT-C1e	Vassoio per alimentazione banner	LK-108	Supporto font OCR A e B
CU-102	Filtro dell'aria	LK-110v2	Convertitore di formati, inclusi DOCX, XLSX e PDF/A
DF-632	Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 100 fogli	LK-111	ThinPrint@Client
DF-714	Alimentatore di originali in unica passata, capacità 100 fogli	LK-114	Soluzione di stampa in pull printing / Follow-me
DK-516	Desk da utilizzare in alternative ai cassettei	LK-115v2	Trusted Platform Module protezione dati crittografati
EK-608	Kit USB connessione tastiera esterna	LK-116	Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime
EK-609	Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth	MK-735	Mensola per l'installazione interna dei lettori di card
FK-514	Scheda Fax super G.3	OC-511	Coperchio del piano di esposizione
FS-533	Finitore integrato da 500 fogli, graffatura fino a 50 fogli	PC-116	1 x cassetto universale da 500 fogli A3/A4
FS-536	Finitore esterno da 3300 fogli, graffatura fino a 50 fogli	PC-216	2 x cassettei universali ognuno da 500 fogli A3/A4
FS-536SD	Finitore esterno da 3300 fogli, graffatura fino a 50 fogli, formaz. libretto fino a 20 fogli	PC-416	Cassetto da 2500 fogli A4
KH-102	Mensola per tastiera USB	PK-519	Perforatore per FS-533 da 2/4 fori
KP-102	Tastiera da affiancare al pannello touch	PK-520	Perforatore per FS-536/FS-536SD da 2/4 fori
IC-420	Controller di stampa Fiery	RU-513	Unità di collegamento per FS-536/FS-536SD
JS-506	Separatore lavori alternativo ai finitori	SC-509	Kit per impedire la copiatura di originali con pattern di sicurezza
LC-302	Cassetto laterale ad alta capacità da 3000 fogli A4	UK-115	Scheda di interfaccia per controller Fiery IC-420
LK-102v3	Conversione PDF/A (1b), PDF crittografati, firma digitale	UK-221	LAN Wireless e punto di accesso LAN
LK-105v4	OCR per conversion in formato PDF ricercabile e PPTX	VI-516	Interfaccia video per controller Fiery IC-420
LK-106	Font per stampa barcode	WT-506	Mensola per l'installazione esterna dei lettori di card

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Dimensione del pannello / risoluzione: 10,1 "/ 1024 x 600
Memoria RAM: 8.192 MB standard
Memoria di Sistema: 256 GB SSD
Interfacce: Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n (opzionale)
Protocolli di rete: TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour
Alimentatore automatico documenti (opzionale): Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; disponibili le versioni RADF (DF-632) o Dualscan (DF-714)
Capacità carta: (standard / max) 1.150 fogli / fino a 6.650 fogli
Cassetto carta 1 (standard): 500 fogli; formati 6-A3; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta 2 (standard): 500 fogli; A5-SRA3; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-116: 1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m²
Cassetti carta opzionali PC-216: 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-416: 1x 2.500 fogli; A4; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta opzionale ad alta capacità LC-302: 1x 3000 fogli; A4; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formati personalizzati; Banner; 60-300 g/m²
Duplex: automatico A5-SRA3; 52-256 g/m²
Opzioni di Finitura: Offset; Gruppo; Fascicolazione; Base; Perforazione; Piegatura a sella, Lettera; Opuscolo
Capacità vassoio di uscita (standard): fino a 250 fogli
Capacità vassoio di uscita (opzionale): fino a 3.300 fogli
Pinzatura: max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m²)
Piegatura a lettera: max. 3 fogli
Piegatura a Libretto: Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m²)
Volume di stampe (mensile): Rec. 25.000 pagine; Max. 150.000 pagine
Assorbimento di corrente: 220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,58 kW
Dimensioni del Sistema: (L x P x A) 615 x 688 x 779 mm (senza opzioni)
Peso del Sistema: ca. 84,0 kg (senza opzioni)

FUNZIONI COPIA

Tecnologia: Laser
Tecnologia toner: Toner polimerizzato
Velocità di copia A4 (mono/colore): fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309), fino a 36/36 ppm (MF369),
Velocità di copia A3 (mono/colore): fino a 15/15 ppm (MF259), fino a 15/15 ppm (MF309), fino a 18/18 ppm (MF369),
Velocità di copia duplex A4 (mono/colore): fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309), fino a 36/36 ppm (MF369),
Tempo di prima copia (mono/colore): 5.2 / 6.9 sec. (MF259), 5.0 / 6.7 sec. (MF309), 4.6 / 6.1 sec. (MF369);
Tempo di riscaldamento: ca. 11 sec. in mono; 13 sec. a colori (il tempo di riscaldamento può variare in conseguenza delle condizioni ambientali e del tipo di utilizzo)
Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi
Gradazioni: 256
Copia multipla: 1-9.999
Formato originale: A6-A3; formati personalizzati
Ingrandimento: 25-400% in passi da 0,1%; Auto-zoom

FUNZIONI STAMPA

Risoluzione di stampa: 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa: A4 (mono / colore) Fino a 25/25 ppm (MF259), 30/30 ppm (MF309), 36/36 ppm (MF369),
Linguaggio descrizione pagina: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativi: Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Unix; Linux; Citrix
Font di stampa: 80 PCL Latini; 137 PostScript 3 Emulazione Latini
Stampa in mobilità: AirPrint (iOS); Mobile Print app (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android), Opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct

CONTROLLER DI STAMPA FIERY (OPZ.)

Controller di stampa: Embedded Fiery IC-426
Controller CPU: AMD GX-424CC @ 2,4 GHz
Memoria: HDD 2.048 MB / 500 GB
Linguaggio di descrizione della pagina: Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

FUNZIONI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore): Fino a 100/100 ipm in simplex, fino a 200/200 ipm in duplex
Modalità di scansione: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Scansione TWAIN
Formati dei file: JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF crittografato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF ricercabile (opzionale); PDF / A 1a e 1b (opzionale); Ricercabile DOCX / PPTX / XLSX (opzionale)
Destinazioni di scansione: 2.100 (singolo + gruppo); Supporto LDAP

FUNZIONE FAX (FK-514 OPZIONALE)

Standard Fax: Super G3
Trasmissione fax: Analogica; I-Fax; Colore i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax: Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax: MH; MR; MMR; JBIG
Velocità Modem fax: Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni fax: 2.100 (singolo + gruppo)

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Funzioni di sicurezza (standard): ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in valutazione); IP filtering e port blocking; SSL2; comunicazione di rete SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE;
Autenticazione Utente: Authentication log; Stampa sicura; Kerberos;
Protezione memoria SSD: sovrascrittura (8 tipi standard); crittografia dei dati (AES 256); cancellazione automatica dei dati in memoria; Ricezione confidenziale dei fax; crittografia dei dati utenti;
Funzioni di sicurezza (Opzionali): Antivirus con scansione realtime (Bitdefender®);
Copiatura protetta: protezione copia (Copy Guard), Password di copiatura;
Funzioni di Accounting (standard): fino a 1.000 user accounts; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + folder smb); definizione dei profili per utente;
Funzioni di Accounting (opzionali): Autenticazione Biometrica (riconoscimento della conformazione delle vene del dito);
Autenticazione tramite card: tramite card RDFI (ID card reader);
Autenticazione da dispositivo mobile: Android/iOS;

CONSUMABILI

Toner Nero d-COLOR MF259/MF309/MF369: Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato A4, con copertura 5%, modo di stampa continuo).
Toner Colore C/M/Y d-COLOR MF259/MF309/MF369: Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato A4, con copertura 5%, modo di stampa continuo).
Drum Nero: Durata fino a 170.000 stampe (MF259), 225.000 stampe (MF309/MF369)
Drum Colori: Durata fino a 65.000 stampe (MF259), 90.000 stampe (MF309), 105.000 stampe (MF369)
Developer Nero: Durata fino a 1000.000 stampe MF259/MF309/MF369)
Developer Colori: Durata fino a 1000.000 stampe (MF259/MF309/MF369)
Vaschetta recupero toner: capacità fino a 44.000 stampe

N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m².